


ODV



**Meßbrachen  
Snap Gauge  
Calibres-mâchoires**



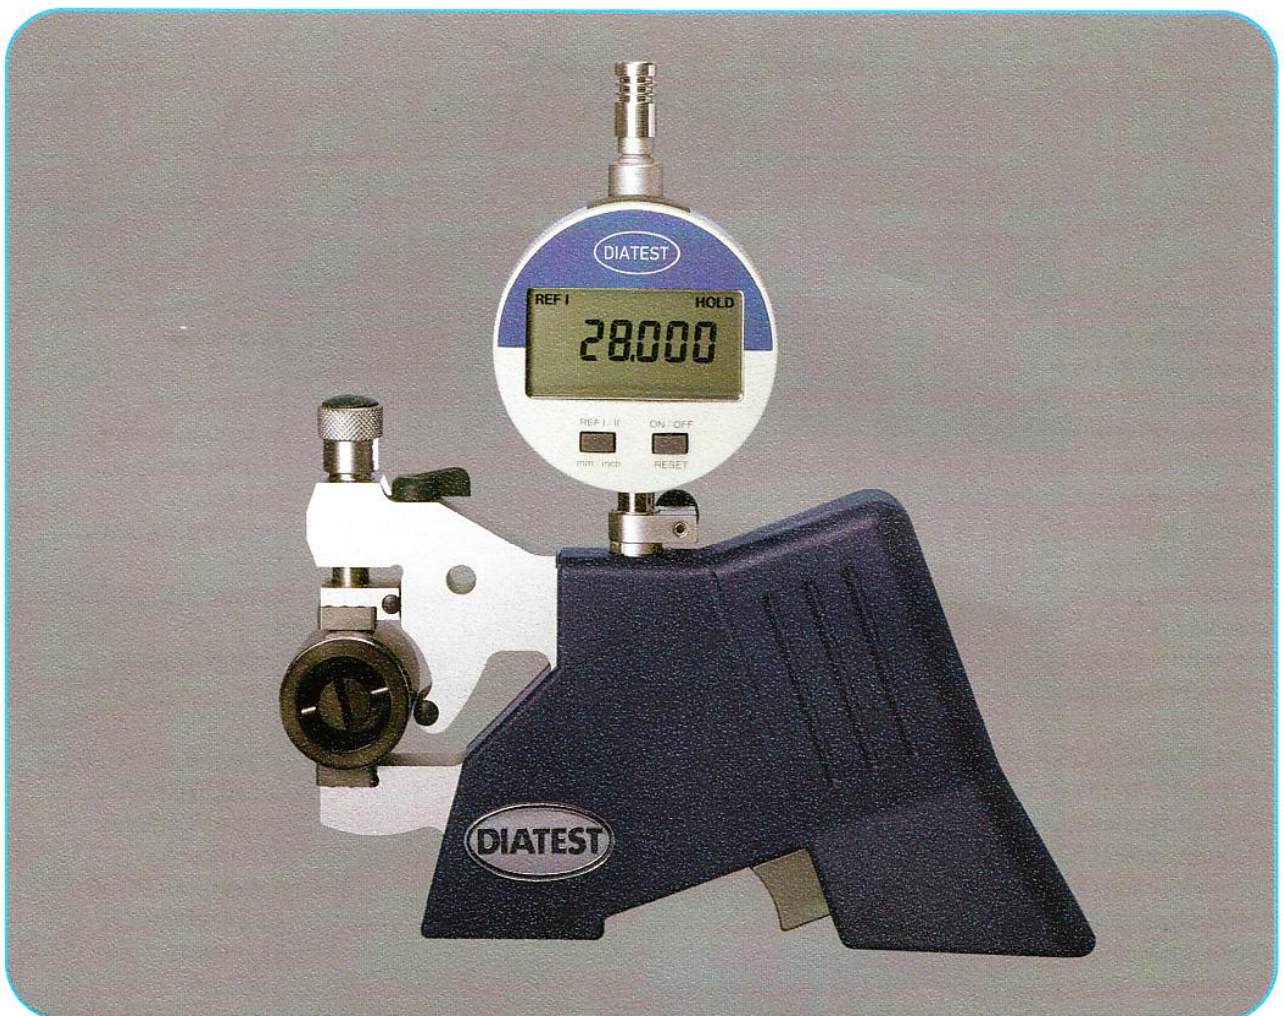




## Meßbrachen – verstellbar

## Snap Gauge – adjustable

## Calibres-mâchoires – réglables

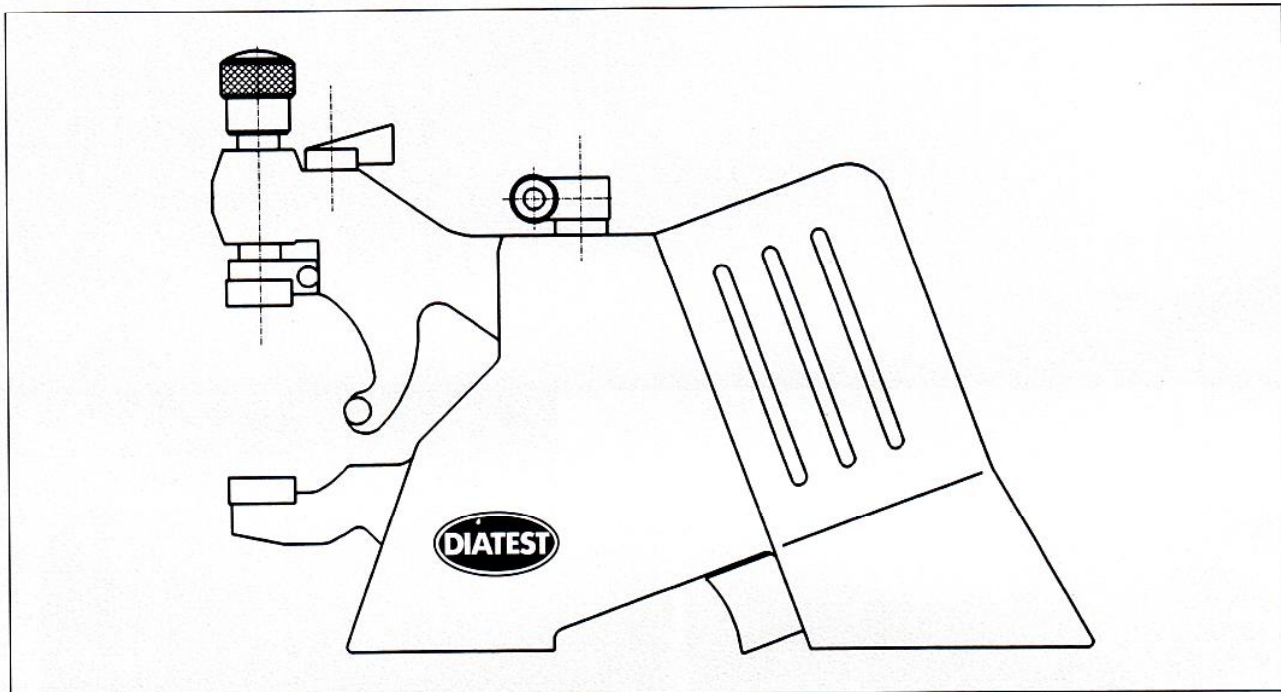

- Keramische Meßflächen
- Verschleißfreie Mechanik
- Oberer Meßschenkel starr
- Wärmeisolierter Handgriff
- Abhebung des unteren Meßschenkels mit Drucktaste
- Konstante Meßkraft
- Antimagnetisch
- Meßflächen bei Verschleiß austauschbar
- Einfache Kalibrierung mit Endmaßen oder Zylinderstiften
  
- Verstellbereich 6,35 mm/0,25"
- Meßweg 0,5 mm
- Wiederholgenauigkeit der Meßmechanik 0,001 mm
- Spannböhrung Ø8 h6
- Meßkraft ca. 20N
- Breite der Meßflächen 12,7 mm
- Gewicht ca. 360 gr.

- Ceramic platens
- Mechanics free from wear
- Fixed upper jaw
- Thermal protection handle
- Press-button release of lower jaw
  
- Constant measuring pressure
- Anti-magnetic design
- Ceramic platens are interchangeable if worn
- Easy calibration using Gauge Blocks or Setting Discs
  
- Adjustment range 6,35 mm/0,25"
- Contact travel 0,5 mm/0,02"
- Repeatability of mechanical system is 0,001 mm
- Collet Ø8 h6
- Measuring pressure c. 20N
- Jaw width 12,7 mm/0,5"
- Weight c. 360 g

- Touches en céramique
- Mécanique robuste
- Mâchoire supérieure fixe
- Poignée de protection isolante
- Mâchoire inférieure rétractée par bouton-poussoir
- Pression de mesure constante
- Anti-magnétique
- Touches usées interchangeable
  
- Etalonnage facile avec cales étalons ou piges
  
- Capacité de réglage 6,35 mm/0,25"
- Plage de mesure 0,5 mm
- Répétabilité de la mécanique de mesure 0,001 mm
- Alésage de fixation pour Ø8 h6
- Force de mesure environ 20N
- Largeur des touches 12,7 mm
- Poids environ 360 grs.



Meßbrachen – Typ Type of snap gauge Type de calibre-mâchoires	Meßbereich (mm) Range (mm) Capacité en mm	Meßbereich (Zoll) Range (inches) Capacité en pouce
ODV 12–19	12–19	0,50''–0,75''
ODV 18–25	18–25	0,75''–1,00''
ODV 25–32	25–32	1,00''–1,25''
ODV 32–38	32–38	1,25''–1,50''
ODV 38–45	38–45	1,50''–1,75''
ODV 45–51	45–51	1,75''–2,00''
ODV 51–57	51–57	2,00''–2,25''
ODV 57–64	57–64	2,25''–2,50''
ODV 64–70	64–70	2,50''–2,75''
ODV 70–76	70–76	2,75''–3,00''
ODV 76–82	76–82	3,00''–3,25''

